



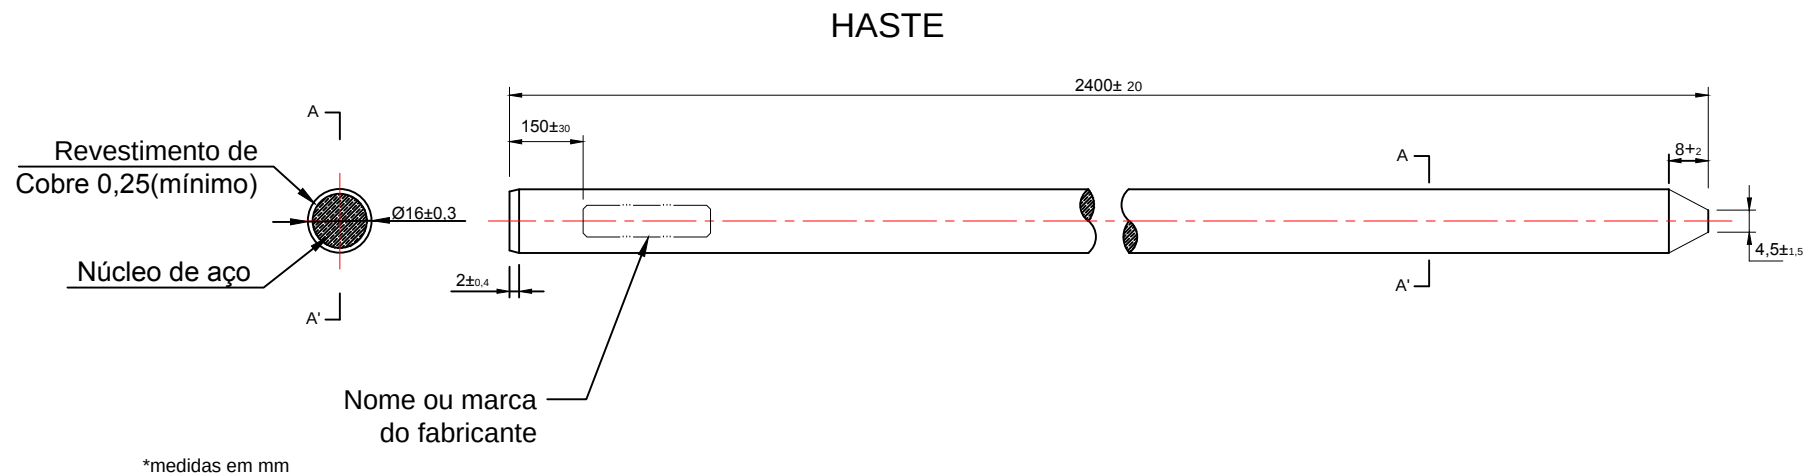


GRAMPO PARA HASTE DE ATERRAMENTO DUPLO COM PARAFUSO TIPO "U" - GTDU

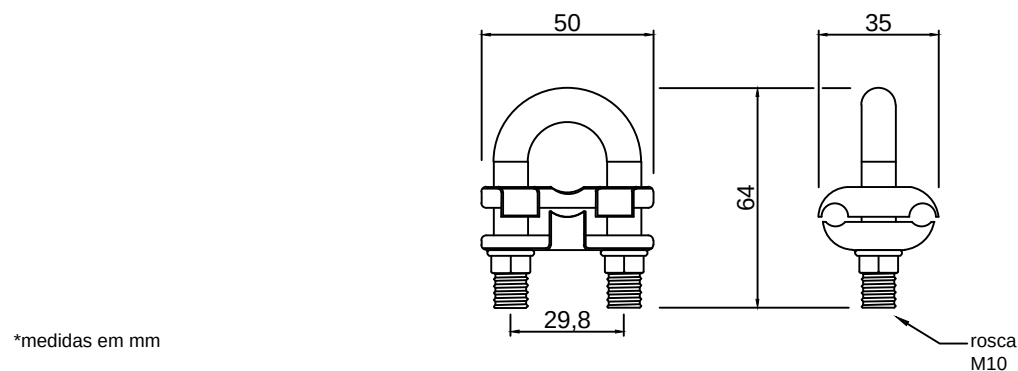

Nota:

- O conector deve ser fabricado em bronze ou liga de cobre, ambos de alta resistência mecânica, e condutividade elétrica;
- O conector deverá ser para aplicação em condutores de bitola mínima 10 e máxima 35 mm², ou de 8 à 4AWG, e diâmetros mínimos e máximos de 3,57 e 7,56 mm respectivamente;
- O grampo "U", porcas e arruelas de pressão devem possuir acabamento em aço zincado eletrolítico;
- Haste e grampo devem seguir as dimensões do desenho.



ANEXO A 19

HASTE DE ATERRAMENTO COBRREADA COM GRAMPO DE ATERRAMENTO DUPLO EM BRONZE TIPO "U"