


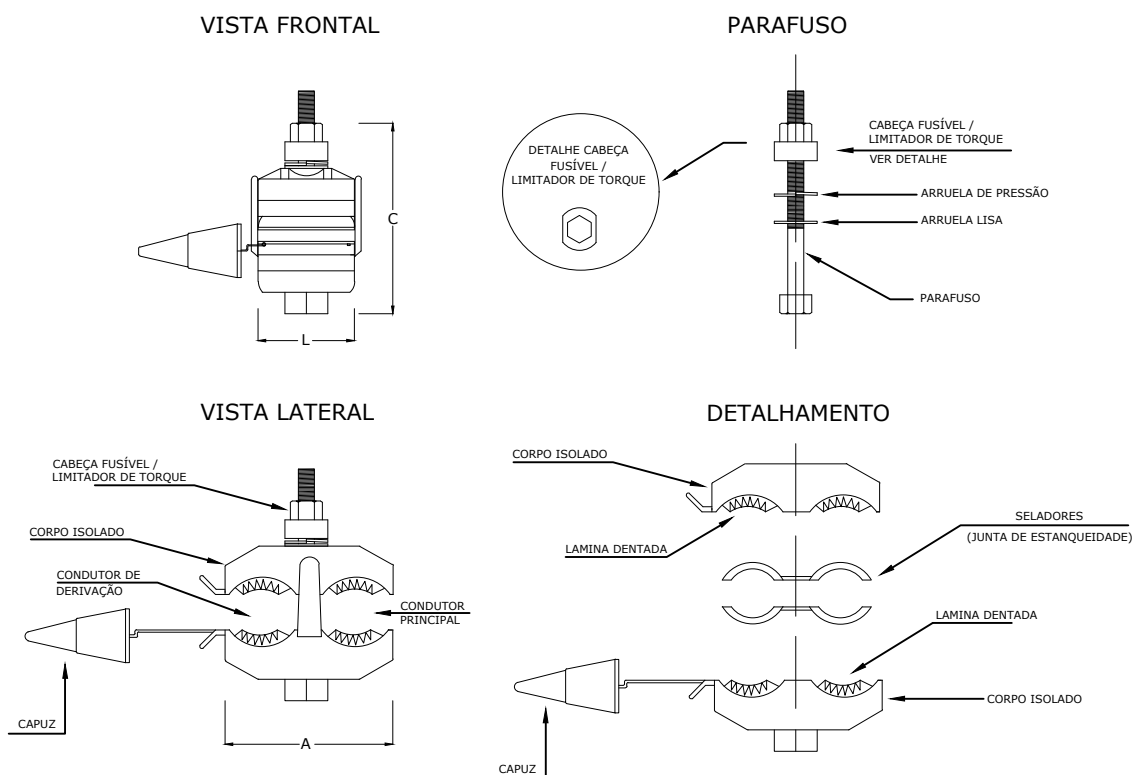

CONECTOR PERFURANTE PARA DERMAÇÃO									
Código DEMEI	Secções limites de aplicação (mm²)				Capacidade de Condução de Corrente Mínima (A)	Dimensões mínimas do conector			
	Principal		Dericação			A	L	C	Bitola da chave para aplicação (mm)
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo					
379	10	70	1,5	10	85	40	23	60	13
380	16	120	4	35	150	46	32	65	
990	25	120	25	120	250	58	36	80	
1307	50	240	50	240	380	67	45	85	
CONECTOR PERFURANTE PARA RAMAL									
Código DEMEI	Secções limites de aplicação (mm²)				Capacidade de Condução de Corrente Mínima (A)	Dimensões mínimas do conector			
	Principal		Dericação			A	L	C	Bitola da chave para aplicação (mm)
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo					
1890	6	35	6	35	110	45	40	65	13