
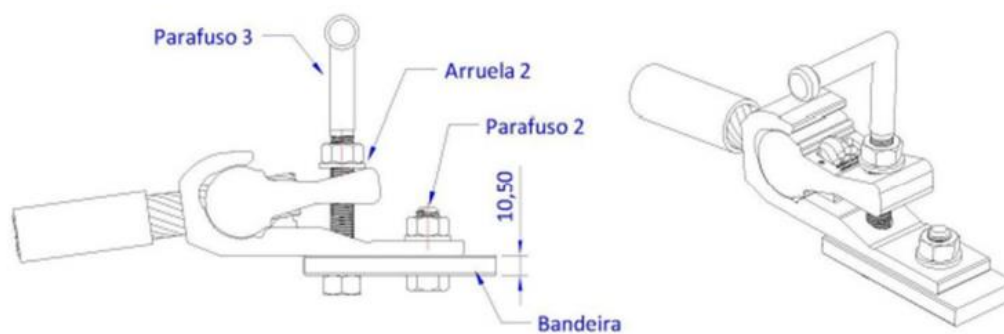
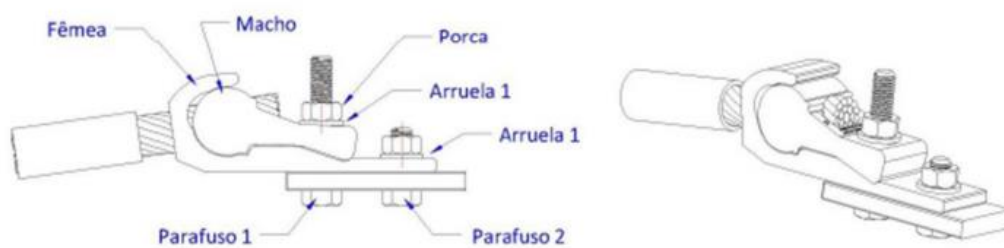


ANEXO B 21

TERMINAL DE COMPRESSÃO COM EFEITO MOLA

Dimensões

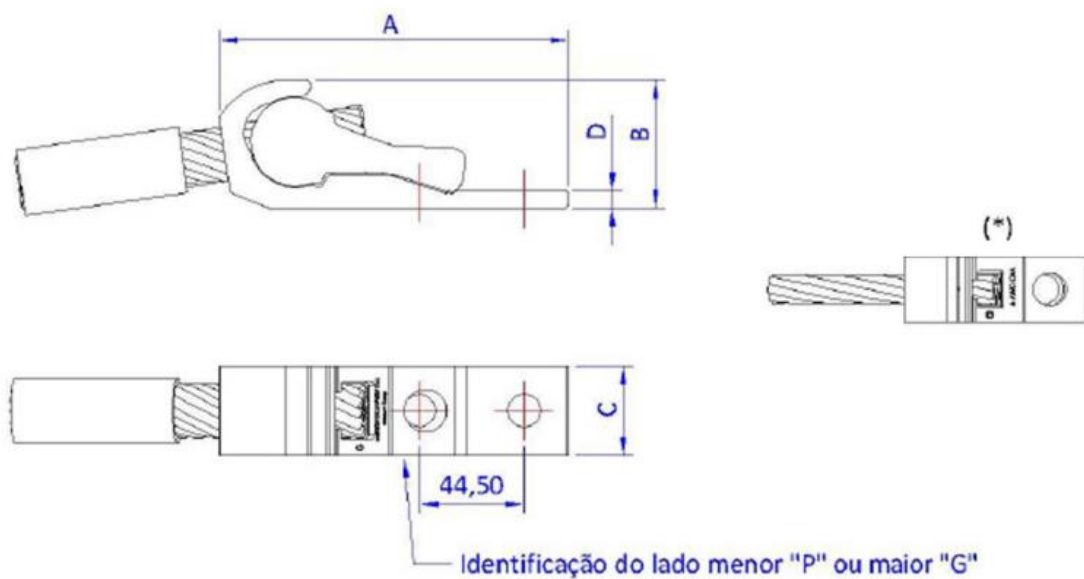

Tipo	Faixa de diâmetros (mm)		Cabos nus (AWG/MCM)		Cabos isolados (mm²)	
	Lado para cabo menor (P)	Lado para cabo maior (G)	Lado para cabo menor (P)	Lado para cabo maior (G)	Lado para cabo menor (P)	Lado para cabo maior (G)
1	4,6 – 5,1	6,0 – 6,4	6 CA/Cu	4 CA/Cu	16 COMP	25 COMP
3*	6,7 – 7,3	7,3 – 8,1	-	2 CA/Cu 1/0 CA/Cu	35 COMP	50 COMP
4	9,0 – 9,7	7,3 – 8,1	1/0 CA/Cu	2/0 CA/Cu 1/0 CA/Cu	70 COMP	-
5	11,2 – 12,3	12,7 – 13,3	3/0 CA/Cu 2/0 CAA	4/0 CA/Cu 3/0 CAA	95 COMP	120 COMP
6	14,2 – 14,4	14,5 – 15,1	4/0 CAA	226,8 – CA/ Cu	150 COMP	150 COMP
7	15,4 – 17,0	17,3 – 18,9	226,8 – CAA 336,4 – CAA	397,5 CA/Cu 336,4 – CAA	185 COMP	240 COMP
8	20,0 – 20,8	21,7 – 22,5	477 CA/Cu 397,5 – CAA	556,5 CA/Cu 477 – CAA	300 COMP	350 COMP

*Terminal fornecido com 01 furo de fixação do parafuso

Tipo	Dimensões				Parafuso 1	Parafuso 2	Porca	Chave
	A	B	C	D				
1	48	22,2	18	6,5	M10 x 45mm	-	M10	17
3*	48	23	18	6,5		-	M10	17
4	106	29	22	4,9	M10 x 60mm	M10x30mm	M10	17
5	123	36	25	4,9	M12x75 mm	M12x35mm	M12	19
6	127,5	40	30	7,5	M12x75 mm	M12x35mm	M12	19
7	137	46	33	5,3	M12x75 mm	M12x35mm	M12	19
8	149	54,5	38		M12x75 mm	M12x35mm	M12	19

Notas:

1. Material:

- Corpo macho e corpo fêmea: alumínio.
- Parafuso 1, 2 e arruela 1: aço inoxidável.
- Parafuso 3: cobre eletrolítico com banho de estanho.
- Porca e arruela 2: latão com banho de estanho.

2. Acabamento:

- Com banho inibidor de corrosão galvânica.
- O terminal deverá ser fornecido com composto anti-óxido, no furo de colocação do condutor, em quantidade adequada para realizar a conexão.

3. Identificação:

- O terminal deve ser identificado de forma legível e indelével: tipo de conector, fabricante, bitola e tipo dos condutores aplicáveis em AWG e mm², conforme tabela.

4. Embalagem individual:

- O terminal deve ser embalado em saco plástico individual com informações de aplicação.

5. Observações:

- Conjunto fornecido com parafusos, porcas e arruelas.
- Os conjuntos tipo *P são fornecidos com o parafuso 3 para aterramento em redes aéreas de distribuição.
- O conector tipo 1 não será fornecido com parafuso e acessórios, somente o conector.