
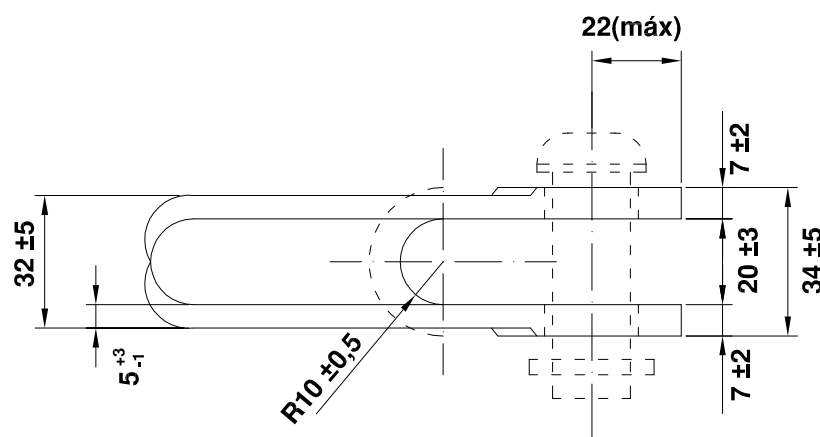
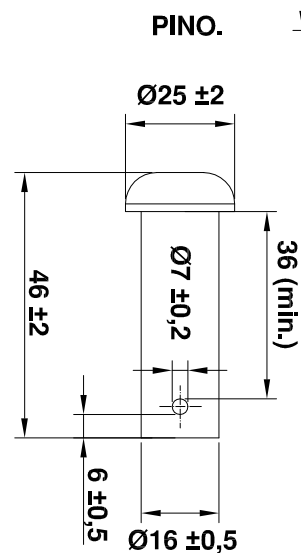
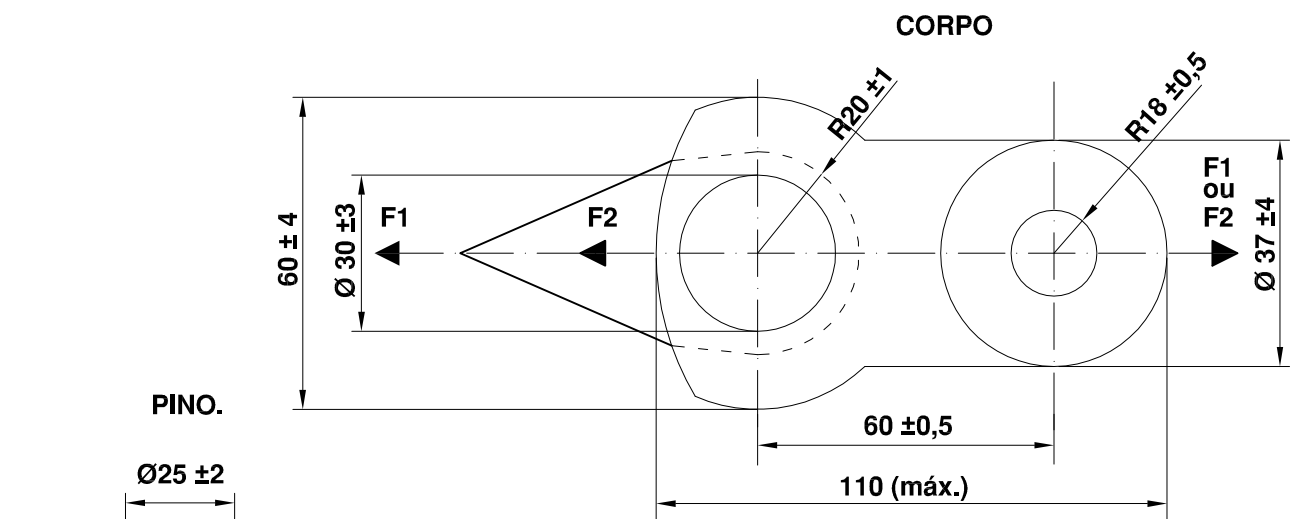


CUPILHA.

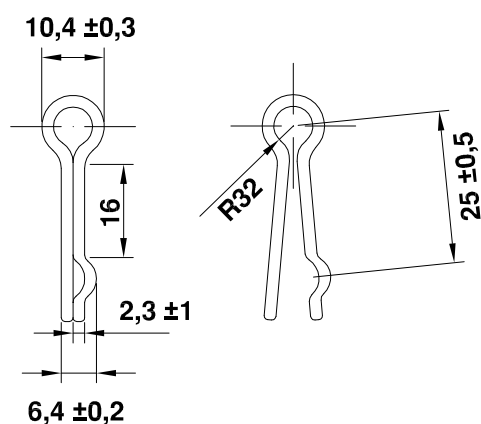

OBS. Medidas em milímetros.

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Tração F1 aplicada na alça pré-formada:

- carga nominal: F1 = 2500 daN;
- carga mínima sem deformação permanente da alça ou da manilha-sapatilha: F1 = 4000 daN;
- carga mínima de ruptura: F1 = 5000daN.

Tração F2 aplicada na alça pré-formada:

- carga nominal: F2 = 2500 daN;
- carga mínima sem deformação permanente da alça ou da manilha-sapatilha: F2 = 4000 daN;
- carga mínima de ruptura: F2 = 5000daN.

ANEXO H

MANILHA SAPATILHA

DEMEI