


ANEXO A - 12

EMENDA PREFORMADA TOTAL PARA CABOS DE ALUMÍNIO - CAA

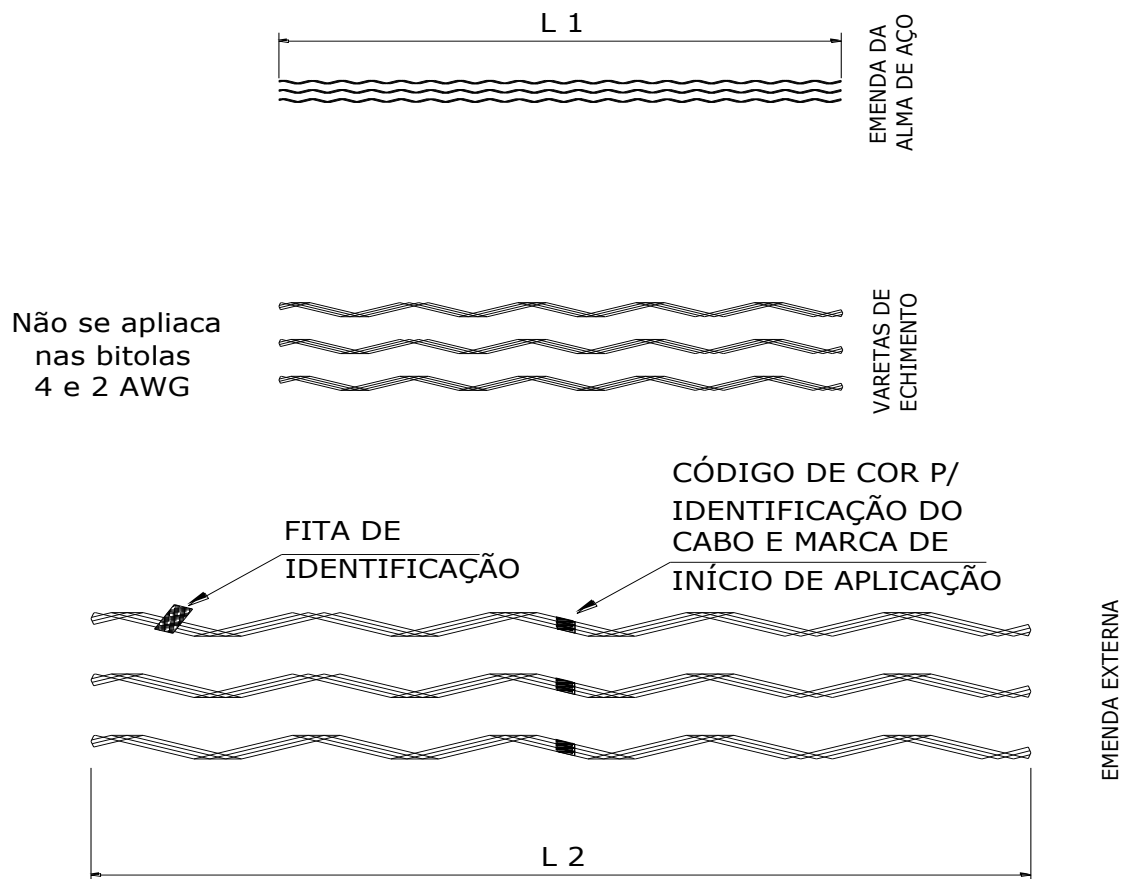

ÍTEM	CONDUTOR	Emenda externa		Enchimento		Emenda alma de aço		Resistência ao Escorregamento da N (aproximada)
	CAA (AWG / MCM)	L2 (mm) ±25	Código de cor	L1 (mm) ±25	Código de cor	L1 (mm) ±25	Código de cor	
1	4	865	Laranja	-	-	305	Preto	499
2	2	1120	Vermelho	-	-	380	Preto	760
3	1/0	1475	Amarelo	435	Preto	435	Preto	1167
4	2/0	1575	Azul	410	Preto	410	Preto	1366
5	3/0	1705	Laranja	435	Preto	435	Preto	1790
6	4/0	1905	Vermelho	485	Preto	485	Preto	2105
7	336,4 – 18/1 - Linnet	2795	Verde	660	Preto	660	Preto	3685

NOTAS:

- Material: Emenda externa e enchimento: fios de liga de alumínio;
Emenda da alma de aço: deve ser de aço carbono zincado a quente ou por processo eletrolítico;
- Resistência mecânica: a emenda corretamente instalada no cabo não deve permitir o escorregamento ou ruptura, tracionada com os valores da tabela;
- Identificação: deve ser adequadamente marcado na superfície externa de cada emenda, ou em etiqueta, no mínimo, as seguintes indicações:
 - nome ou marca do fabricante;
 - tipo ou modelo de referência da emenda;
 - tipo e diâmetro do conduto a que se aplica;
 - marcas que indiquem o ponto de início do enlaçamento;
- Código de cor, no corpo da alça, conforme a tabela e desenho;
- Devem ser fornecidas com composto antióxido, em embalagens individuais, nas seguintes quantidades mínimas.
- As varetas devem ser agrupadas uniformemente e em formato de hélice no sentido á direita (horário).