


ISOLADOR ROLDANA DE DOIS LEITOS

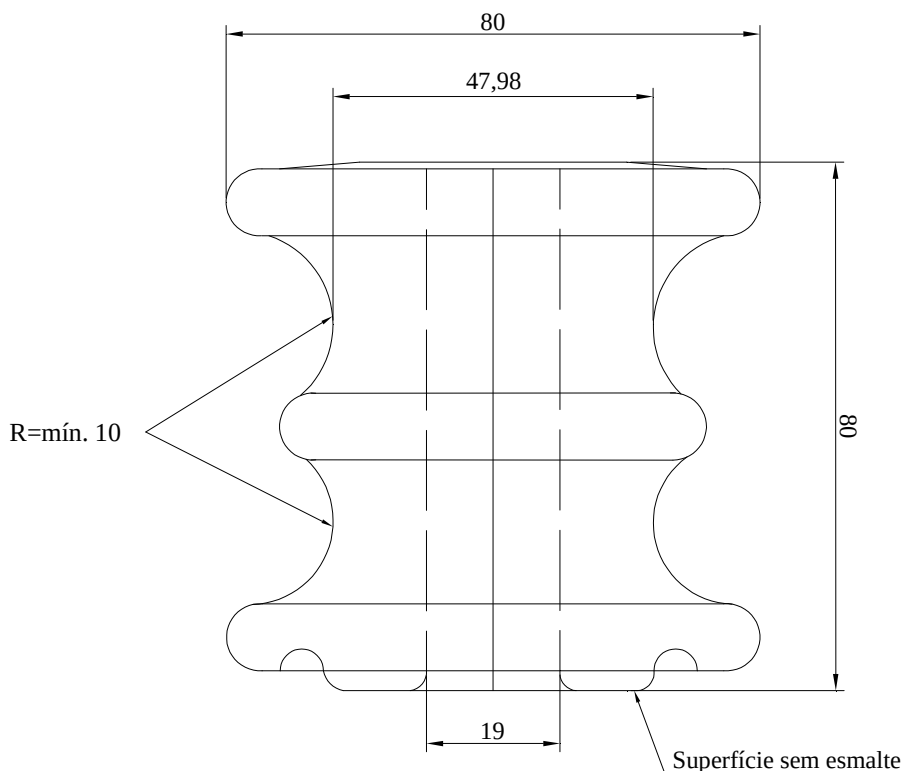

NOTAS:

- 1.- Material: Porcelana, vidro cor marrom, Munsell 5YR 3/3 (ASTM 1535).
- 2.- Carga de ruptura mínima: não aplicada simultaneamente em cada leito: 1200 daN
- 3.- Carga de ruptura mínima: aplicada simultaneamente em cada leito com a mesma direção e sentido: 2x600 daN
- 4.- Tensão suportável nominal em frequência industrial (1 min.) sob chuva: a seco: 18,5 KV
- 5.- Tensão suportável nominal em frequência industrial durante 1 min. sob chuva: eixo horizontal: 9,0 KV
eixo vertical: 9,0 KV
- 6.- Distância de escoamento nominal: 162 mm
- 7.- Deve ser gravada na peça, a marcação do fabricante e ano de fabricação.
- 8.- Dimensões em milímetros.

Doc.	Categoria:	Versão:	A p r o v a d o p o r :	Data de Publicação:	Página:
NTD - 01	Norma	1.0	SANDRO ALBERTO BOCK ENG°. ELETRICISTA C R E A - 1 0 0 9 1 8		