



VISTA FRONTAL

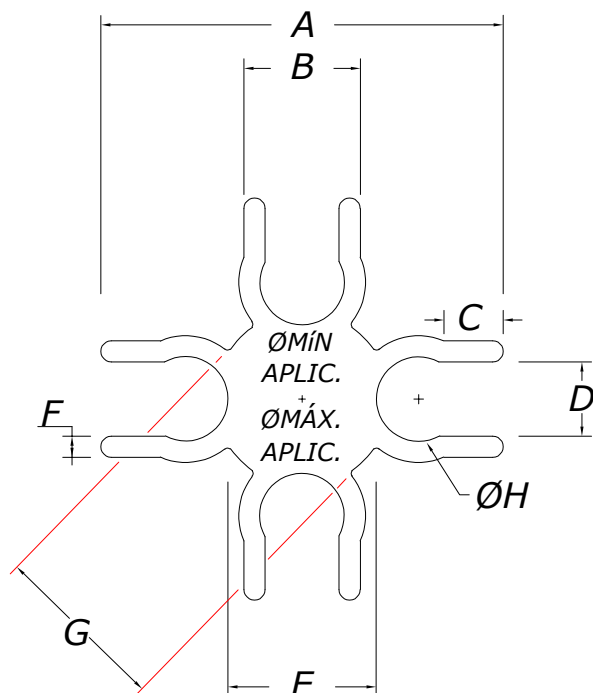

VISTA LATERAL

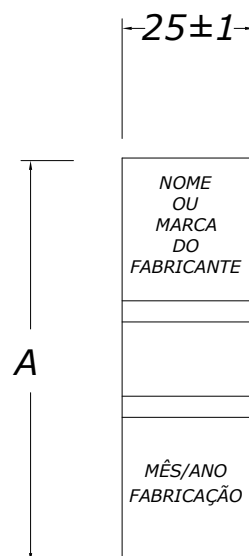

AFASTADOR COM FIXADOR PARA CABOS MULTIPLEXADOS - SPACE 90

TIPO	INTERVALO DE APLICAÇÃO (mm ²)	DIMENSÕES (mm)							
		A^{+2}_{-1}	$B \pm 1$	$C \pm 1$	$D^{+1}_{-0,5}$	$E \pm 1$	$F^{+1}_{-0,5}$	$G \pm 1$	$H^{+1}_{-0,5}$
1	25 - 35	63	17	12	7	19	4	26	8
2	50 - 70	69	20	12	11	22	4	30	11
3	95 - 120	76	24	12	15	26	4	34	16

NOTAS:

- 1) Material: fabricado em polietileno de baixa densidade na cor cinza ou laranja;
- 2) Acabamento: A peça deve ser lisa e livre de rebarbas ou deformações.
- 3) Identificação deve ser estampado na peça, no mínimo o nome ou marca do fabricante, mês e ano de fabricação e bitola mínima e máxima de condutores aos quais se aplica.
- 4) O afastador deve suportar uma força de trabalho de 20 N.