


ANEXO A 18 –
MÃO FRANCESA PERFILADA (BECO)

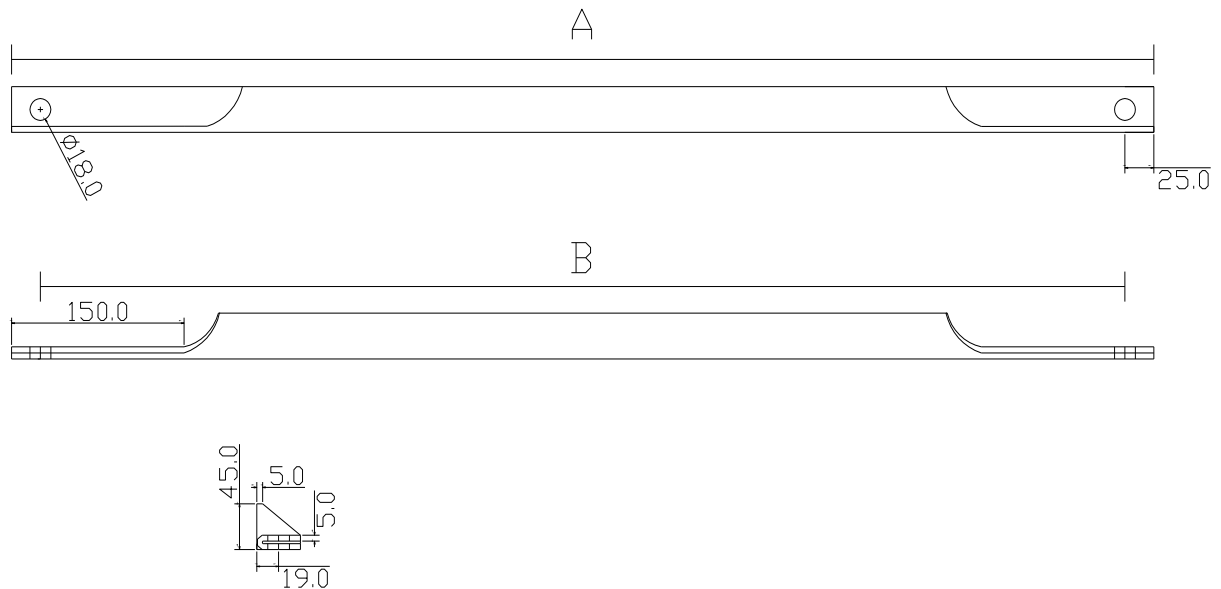

Dimensões (mm)		Resistência Mecânica mínima (daN)	
A	B	Tração “F”	Compress ão “R”
995	945	2000	1000
1970	1920	3000	1500

Nota:

- A mão francesa dever ser fabricada em aço carbono, ser galvanizado a quente, anticorrosivo e deverá ter estampada o nome e/ou marca do fabricante.