




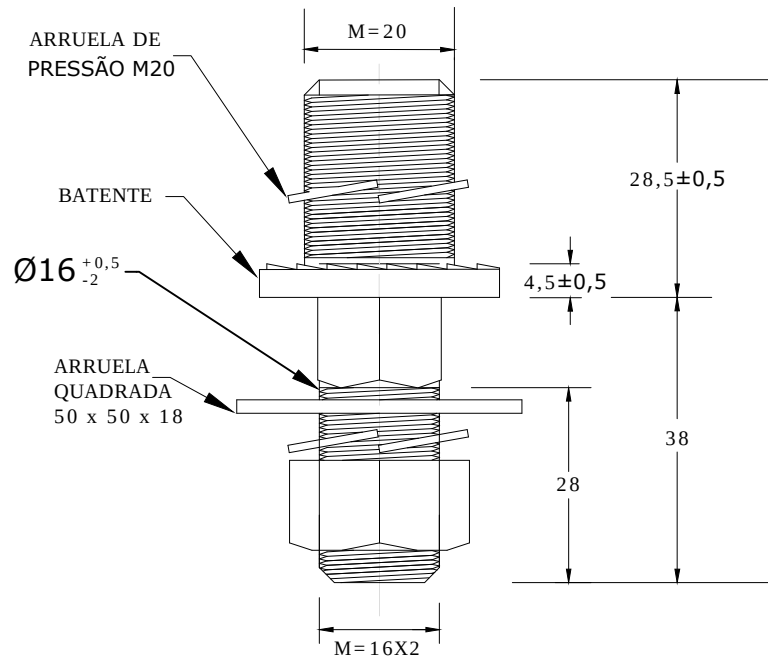

VISTA SUPERIOR
LADO ESTRIADO
DO BATENTE




VISTA INFERIOR
LADO SEXTAVADO
DO BATENTE

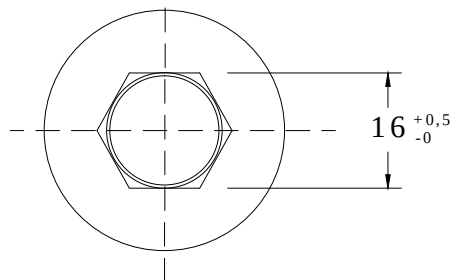

* MEDIDAS EM mm

NOTAS:

- 1) Material: Pino e Porca - aço carbono ABNT 1010 A 1020, forjado, zincado a quente;
Arruela quadrada e arruela de pressão - ABNT 1010 A 1020, zincado a quente;
- 2) Acabamento: A peça deve ser zincada por imersão a quente, com espessura média de 120 µm.
- 3) Identificação deve ser estampado na peça, no mínimo o nome, ou marca do fabricante, mês e ano de fabricação.
- 4) O pino deve ser fornecido montado com arruelas de pressão e porca quadrada.



ANEXO B 17

PINO AUTOTRAVANTE CURTO PARA ISOLADOR PILAR