


ANEXO B 10

ARRUELA QUADRADA

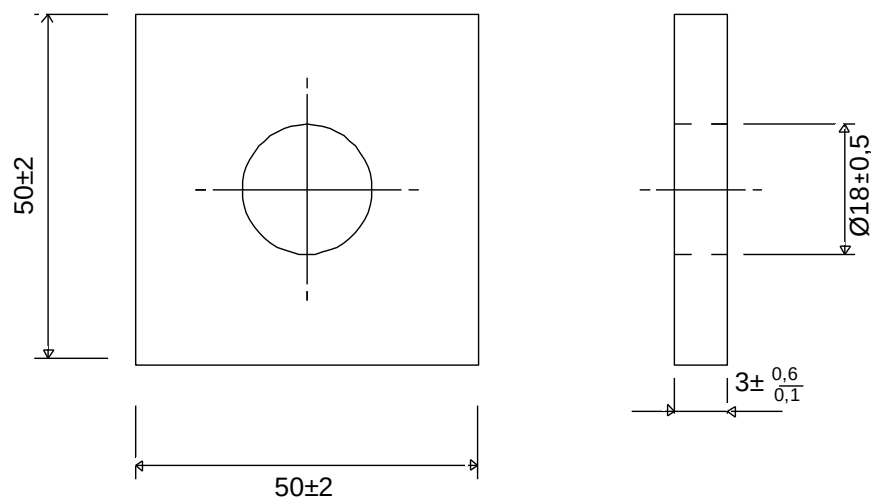

NOTAS:

1) Material:

Liga de alumínio ASTM 1100 – H 18.

2) Resistência mecânica: A arruela corretamente instalada em parafuso, entre porca e uma superfície rígida metálica ou concreto, não deve apresentar deformação permanente ou ruptura quando aplicado na porca do parafuso um torque de 8 daN x m, no mínimo.

3) Identificação: Deve ser estampado na peça, no mínimo, o nome ou marca do fabricante.

4) Dimensões em milímetros.