


TIPO DO CONECTOR (DEMEI)	CONDUTORES					DIMENSÕES (MM)		
	PRINCIPAL		ESTRIBO (AWG)	SOMA DOS CONDUTORES (MM)				
	AWG/MCM	MM²		MÍN.	MÁX.	A	B	Ø C
I	6 - 2	16 - 35	2,00	10,65	14,01	156,00	76	6,5
VII	2 - 1/0	35 - 50	2,00	13,95	16,78			

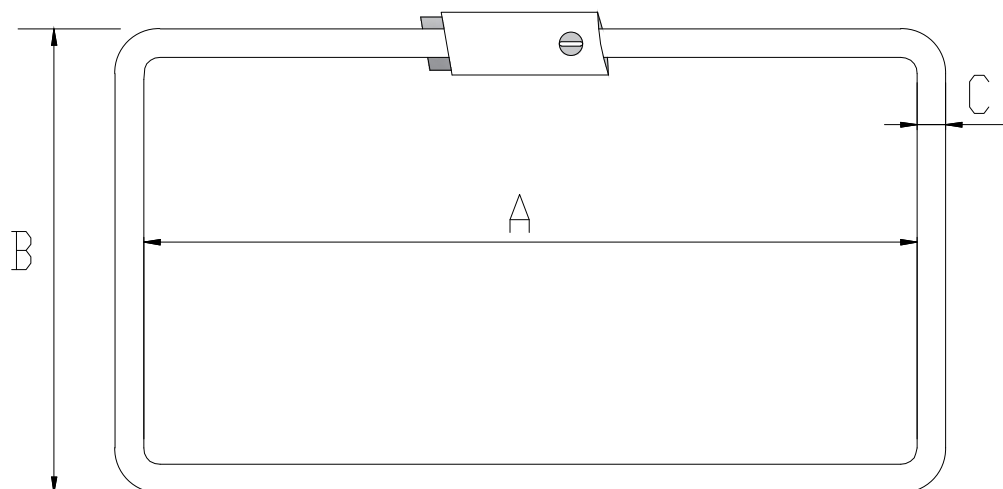

ANEXO B 28

CONECTOR DE DERIVAÇÃO TIPO CUNHA COM ESTRIBO